

PINO med Shimano motor

MONTERINGSANVISNING

POST 14.2.1
PINO Shimano
Art.nr. 2501
HMS: I/T

MONTERING AV SYKKEL



Forsiktig!

Når du tar pakk ut sykkel må du være nøye når du klipper stripsene at du ikke klipper i ledninger.



Forsiktig!

Husk å stram alle skruene etter montering



Merknad:

Alle justeringer er teleskopisk. Se bruksanvisning for mer detaljerte opplysninger.

Montering av forhjul med motor

I det sjeldne tilfellet at hjul kan være løst

1. Før hjulet opp inn i gaffel

NB: Pass på at bremseskiver faller på plass mellom bremseklossene i caliper

2. Posisjoner hjulets nav i forhold til bunn av gaffel.

3. Fest hurtigkoblingen

Hvis display er løst i eske, pakk ut og før display inn i monteringsbrakett på styret

Montering av frontbom

Frontbom ligger løst i esken

1. Før frontbom inn i hovedramme

2. Fest med hurtigkobling

3. Monter kjedefører på kjedeførerstag (over og under)

MONTERING AV SETE

1. Fest seteøygle over tapp på den ene siden av ramme feste, og så over tapp i ramme feste på motsatt side til seteøygle klikker på plass.
2. Ryggøygle skyves ned på feste som sitter på begge sider av hovedrammen **(1)**. Stram hurtigkobling.
3. Reimer med borrelås festes



Merknad:

Sete bør tilpasses brukeren. For justering av sete, se Pino bruksanvisning


MONTERING AV STOR STØTTE

1. Legg kjede korrekt i henhold til bilder på venstre side.
2. Monter støtte med 2 skruer på hver side **(1)**.



Merknad:

Hvis kjede ikke er lagt riktig må kjedet demonteres igjen. Det er bare en måte kjedet kan legges.

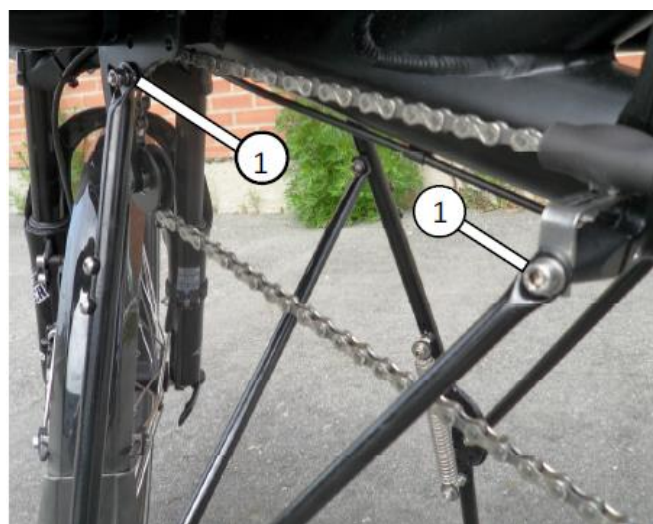

Montering av bagasjebrett

1. Bagasjebrett monteres på setestag ved hjelp av to monteringsstag (høyre og venstre side)
2. Juster vinkel på bagasjebrettet
3. Fest alle skruer og muttere